


CRESTRON
FUSION
ENTERPRISE MANAGEMENT PLATFORM

会議室予約管理システム

Fusionが持つ機能は会議室予約表示機能だけではありません。会議室の運用管理を的確にサポートし、利用率を大幅に向上させることができます。さらには、今後の会議室の増減に対して、正確で詳細なデータを提供します。

FusionはMicrosoft Exchange・Google Calendar・R25など多くのグループウェアとの連携が可能です。現在グループウェアをご利用いただいているのであれば、今まで通り会議室を予約するだけで、Fusionをご利用いただけます。

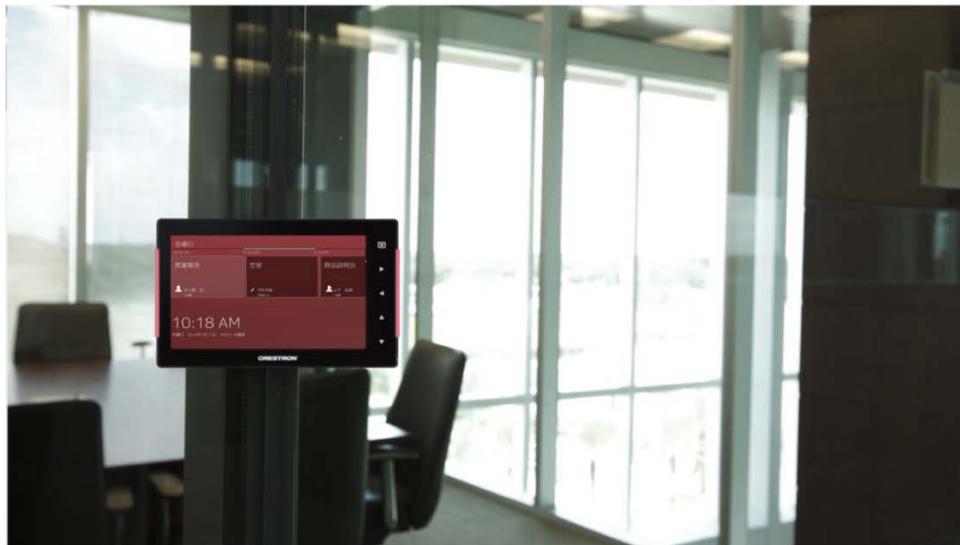

会議室予約表示・会議室運用管理・利用率向上・利用状況把握



カスタマイズ

操作端末画面のカスタマイズだけでなく、運営システムのカスタマイズも可能です。



予約・管理

会議室の予約・管理ができ、スムーズな会議室運営をサポートします。



レポート

Fusionのレポート機能により、詳細なレポートが簡単に作成できます。



レポート自動送信

毎週・毎月サーバーにアクセスする必要はもうありません。Fusionでは指定した日にメールでレポート自動送信をお届けします。



自動チェックイン

センサーと連動し、自動でチェックインができます。チェックイン忘れて予約が取り消される心配はありません。



お知らせ表示

予約終了時間が近づくと、部屋に設置したランプが点灯し、終了時間をお知らせします。



豊富な端末

多くの操作端末に加え、汎用タブレット端末も使用できるので、お客様のスタイルに合わせてお選びいただけます。



一覧表示

受付に大型モニターを設置し、会議室の使用状況の一覧を表示、及び部屋の予約ができます。



マルチ言語対応

9カ国語に対応しているため、サーバーを共通にしても、操作端末側はそれぞれの言語で表示が可能です。




豊富な操作端末 & 多言語対応

Crestronは豊富な種類のFusion操作端末を揃えております。お客s間のシステムに合った製品をお選びいただけます。Crestronの端末は、PoEで通信と電源供給までできるので、LANケーブル一本で設置でき、安定したシステム構築が可能になります。

インターフェースは多言語対応になっており、日本語・英語・中国語・オランダ語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・ロシア語・スペイン語をサポートしております。

システム概略図

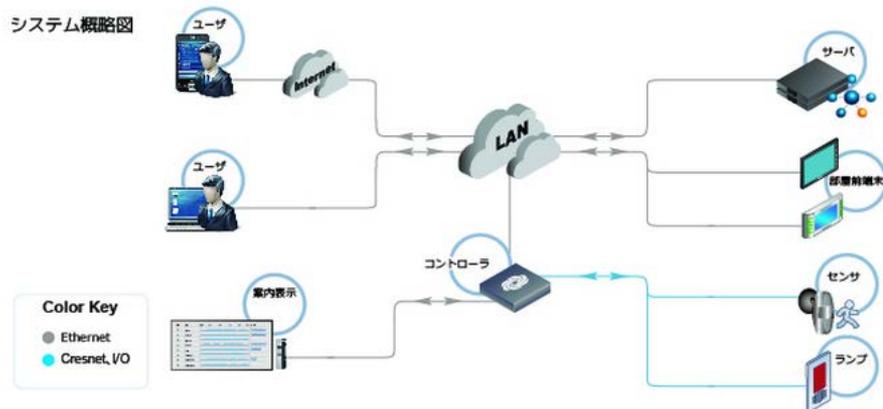

- ・ センサー接続により自動キャンセル、自動入退室が可能
- ・ 終了お知らせ表ランプを接続可能
- ・ カスタマイズ可能（ロゴ追加）



Crestron独自の機能

Fusionは会議終了時間前に、チャイムやランプで時間をお知らせすることが可能です。終了時間を会議参加者全員が認識することで、会議を纏めに入ることができます。

Fusionは会議室の運営だけでなく、利用者にとってもより良い会議ができるようにサポートいたします。

また、部屋内に設置したセンサーを利用することで、人が入室したことを感知し、「利用開始ボタン」などを押さなくても自動的に利用されている状態になります。ボタンの押し忘れによる予約キャンセルの心配はなくなります。

逆に、予約時間になっても入室が確認できない場合は自動でキャンセルすることも可能です。




<p>TSW-1050-B-S 日本語 対応※</p>  <p>画面サイズ：10.1インチ アスペクト：16：10 寸法：H164 W257 D52 (mm)</p>	<p>TSW-1050-W-S 日本語 対応※</p>  <p>画面サイズ：10.1インチ アスペクト：16：10 寸法：H164 W257 D52 (mm)</p>	<p>TSS-752-B-S</p>  <p>画面サイズ：7インチ アスペクト：15：9 寸法：H121 W194 D38 (mm)</p>	<p>TSS-752-W-S</p>  <p>画面サイズ：7インチ アスペクト：15：9 寸法：H121 W194 D38 (mm)</p>
<p>TSW-730-B-S</p>  <p>画面サイズ：7インチ アスペクト：15：9 寸法：H121 W223 D32 (mm)</p>	<p>TSW-730-W-S</p>  <p>画面サイズ：7インチ アスペクト：15：9 寸法：H121 W223 D32 (mm)</p>	<p>TSW-750-B-S 日本語 対応※</p>  <p>画面サイズ：7インチ アスペクト：15：9 寸法：H121 W193 D52 (mm)</p>	<p>TSW-750-W-S 日本語 対応※</p>  <p>画面サイズ：7インチ アスペクト：15：9 寸法：H121 W193 D52 (mm)</p>
<p>TSW-550-B-S 日本語 対応※</p>  <p>画面サイズ：5インチ アスペクト：15：9 寸法：H93 W144 D52 (mm)</p>	<p>TSW-550-W-S 日本語 対応※</p>  <p>画面サイズ：5インチ アスペクト：15：9 寸法：H93 W144 D52 (mm)</p>	<p>TPMC-4SM-B-S 日本語 対応※</p>  <p>画面サイズ：4.3インチ アスペクト：16：9 寸法：H89 W158 D31 (mm)</p>	<p>TPMC-4SM-W- 日本語 対応※</p>  <p>画面サイズ：4.3インチ アスペクト：16：9 寸法：H89 W158 D31 (mm)</p>
<p>TPMC-3SM-B-S 日本語 NG</p>  <p>画面サイズ：2.8インチ アスペクト：3：4 寸法：H115 W86 D27 (mm)</p>	<p>TPMC-3SM-W- 日本語 NG</p>  <p>画面サイズ：2.8インチ アスペクト：3：4 寸法：H115 W86 D27 (mm)</p>	<p>iPad</p> 	<p>日本語 対応※ 日本語対応には、 コントローラーが必須</p> <p>日本語 NG 日本語対応不可</p> <p>※B-SとW-Sは、 BlackとWhiteの違い</p>




構成イメージ(センサー有り)PLAN:A

※コントローラー (RMC3) は各部屋に設置

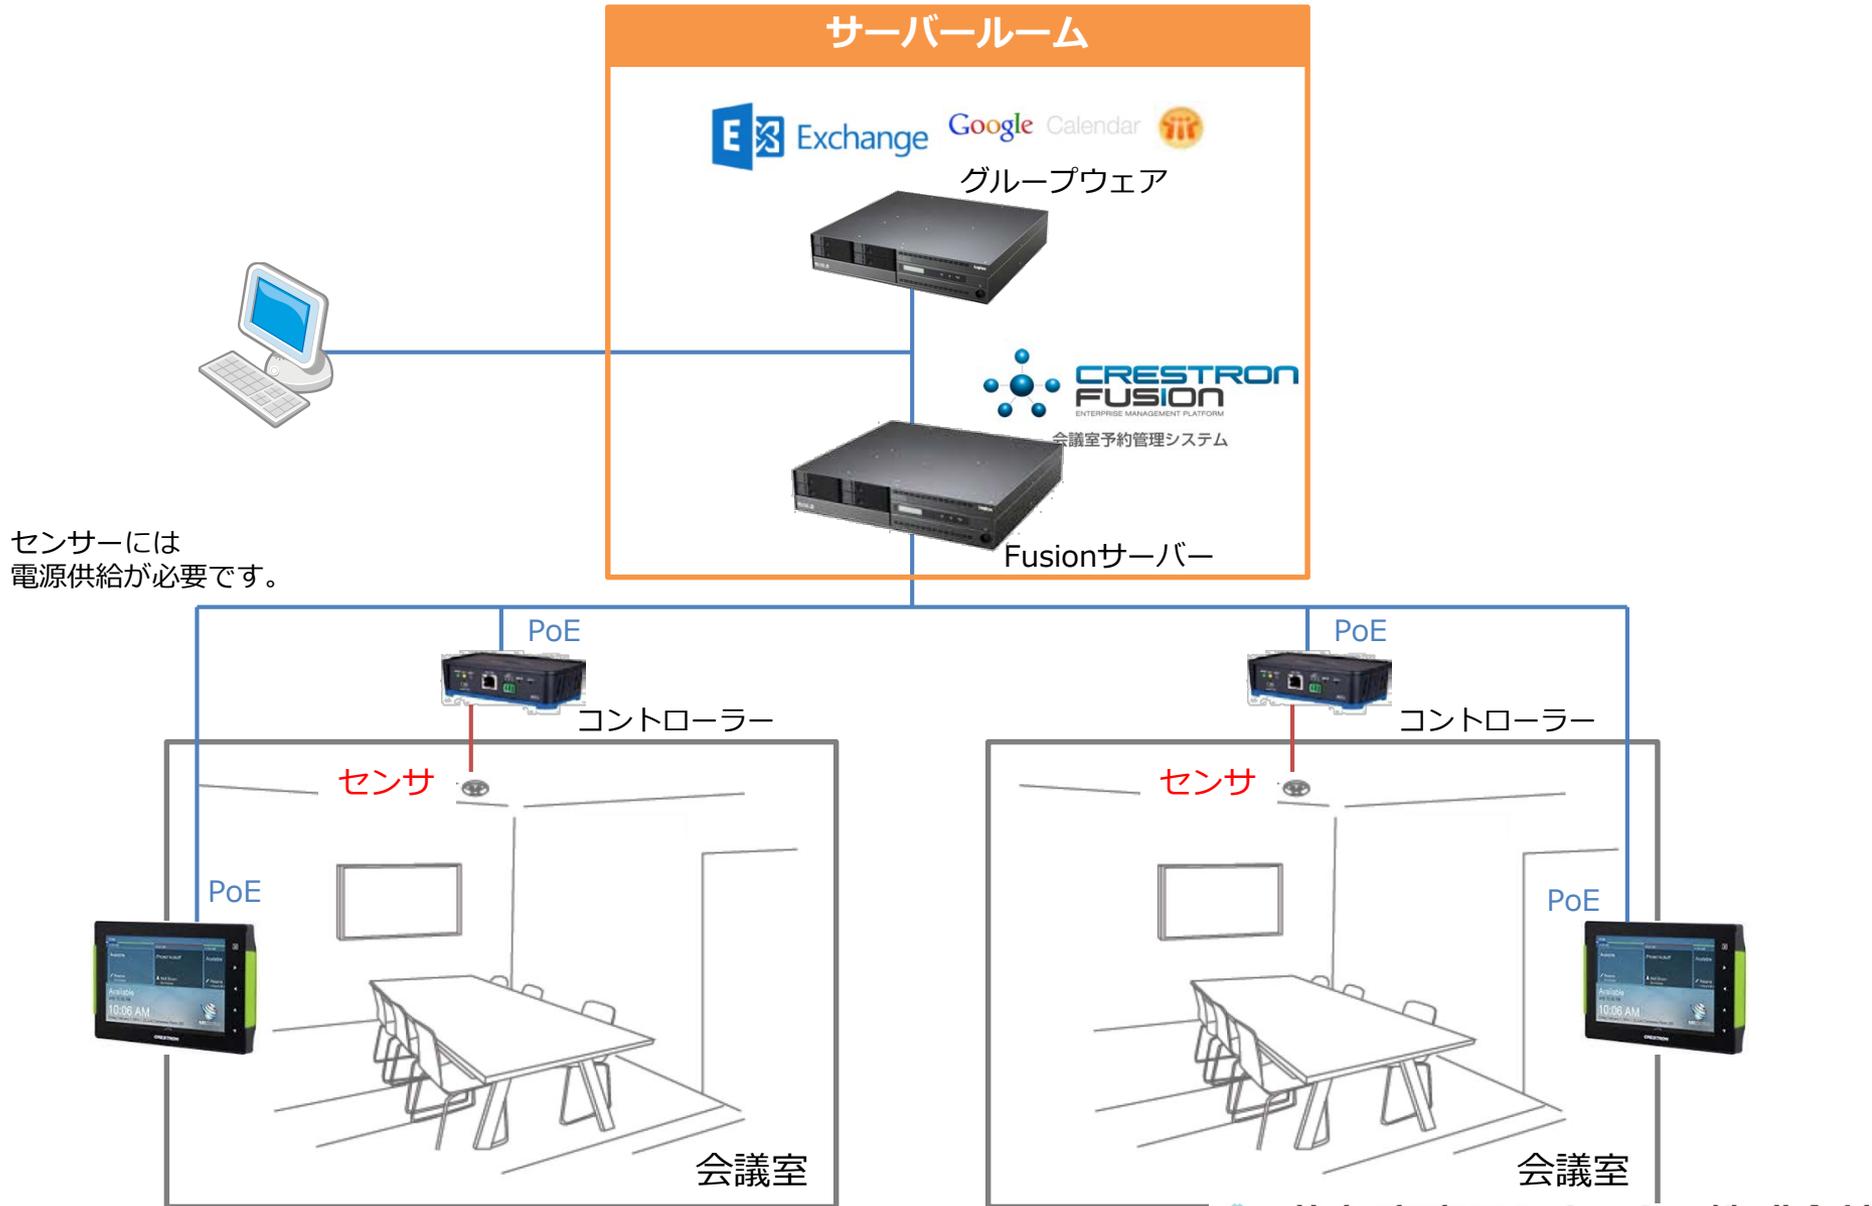

構成イメージ(センサー有り) PLAN:B

※コントローラー (CP3) はServerルームに設置

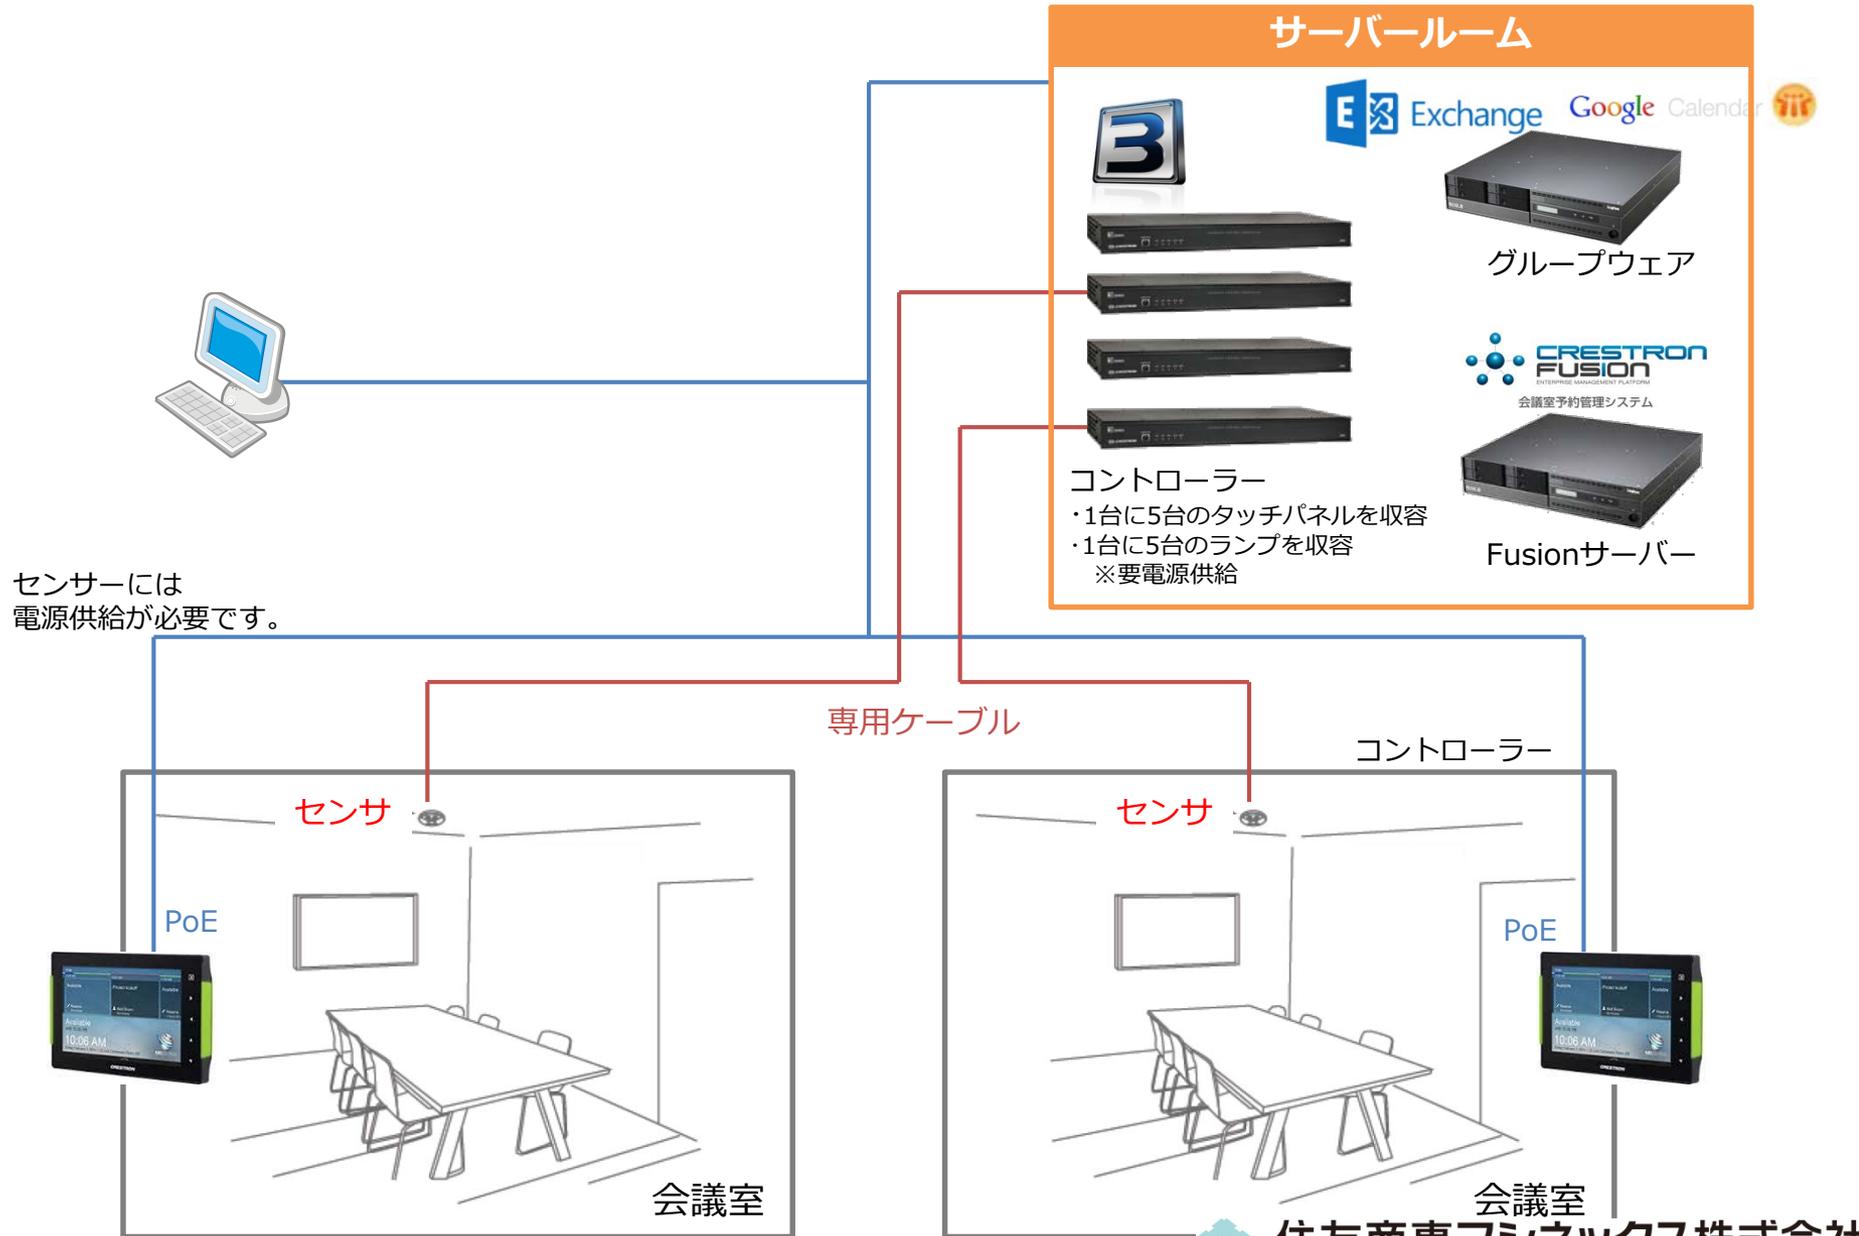

仕様

クライアント PC 必要最小スペック

OS	Mac : OS X, Windows : Vista, Windows 7 , Windows 8
Ethernet	10/100 Mbps
Memory (RAM)	512 MB , 推奨 2GB
解像度	1024 x 768

Fusion サーバー 必要最小スペック

OS	Windows Server® 2008 (32 or 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit)
プロセッサ	Dual-Core Intel® Xeon® 2.8 GHz
Memory (RAM)	8GB
HDD	200 GB or as recommended by Microsoft® for the chosen operating system
Ethernet	Gigabit Ethernet

SQL サーバー 必要最小スペック

OS	Windows Server 2008 R2
SQL Server Version	SQL Server 2008 R2
プロセッサ	Quad-Core 3 GHz
Memory (RAM)	16GB

コントローラ互換性

Crestron® 3-Series® with Ethernet interface

Room Support

Fusion RV® supports up to 750 connected rooms on one server

対応言語

日本語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語、スペイン語
--

